



COMUNE DI TERTENIA

- PROVINCIA DI NUORO -

<http://www.comunetertenia.gov.it> – e mail: protocollo.tertenia@pec.comunas.it
Via Roma n°173 - 08047 - Tel. 0782908018 - Fax 078293009
P. IVA 00200660918 - Cod. Fisc. 82000170918

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO


LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA COMUNALE TERTENIA-SARRALA

Finanziamento: Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di cui all'art. 1 commi 107-112 della
legge n°145 del 30/12/2018 : € 50.000,00

Allegato



RELAZIONE TECNICA

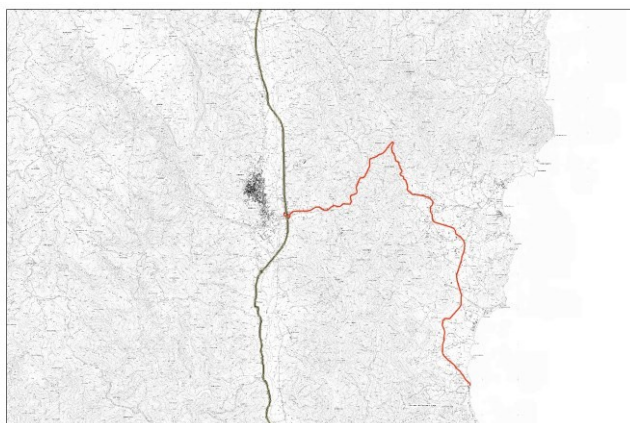

Progettisti: Geom. Tiberio Serra – Geom. Maria Sebastiana Lara

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Ghiani



COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DI NUORO

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/9080 ** Fax: 0782/93009
sito www.comunetertenia.it e-mail t.serra@comunetertenia.it

**OGGETTO: Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Per La Messa In Sicurezza Della
Strada Comunale "Tertenia -Sarrala "**

DATA: 21 marzo 2019

TAV. N. A

COMMITTENTE : COMUNE DI TERTENIA

RELAZIONE TECNICA

SCALA: //////////////

PROGETTISTI:

Geom. Tiberio SERRA

Geom. M. Sebastiana LARA

IL SINDACO

COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premessa :

La presente relazione tecnica riguarda la descrizione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada comunale Tertenia -Sarrala, la quale in alcuni tratti versa in condizioni disastrose a causa della presenza di buche, cedimenti e tagli pericolosi per gli automobilisti che la percorrono, in considerazione di ciò l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno stanziare in bilancio la somma di € 50.000,00 necessaria per tamponare tali situazioni .

I lavori consistono nel rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in tratti situati nella piana di Sarrala, in zone depresse ove nei periodi invernali ristagna l'acqua, questi hanno uno sviluppo complessivo di alcuni chilometri, motivo per cui considerata la modesta risorsa economica a disposizione ci si limiterà ad intervenire su porzioni discontinue particolarmente disastrose .

Tutto ciò premesso i sottoscritti geometri Tiberio Serra e Sebastiana Lara, sentito il Responsabile del servizio tecnico hanno effettuato sopralluogo nella strada suddetta con particolare riguardo e priorità ai tratti segnalati dall'amministrazione, preso visione della situazione in cui versano , e delle opere da eseguire, effettuato misurazioni ed accertamenti necessari per poter dar corso alla progettazione .

Descrizione delle lavorazioni :

1. Pulizia del piano viario oggetto dei lavori, da eseguirsi con macchine e attrezzature munite di spazzole rotanti, dispositivi aspiranti o simili e inaffianti in grado di dare il piano perfettamente pulito . Sarà cura dell'impresa il caricamento di tutti i materiali di risulta qualora non riciclati, il trasporto e gli oneri di conferimento in impianto di smaltimento autorizzato .
2. Risagoma del piano viario particolarmente dissestato mediante fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso (bynder) a caldo, dato in opera con vibrofinitrice meccanica strisciando a raso la piastra onde evitare eccessivi sovraccarichi ed innalzamento del piano viario;
3. Ripristino pavimentazione stradale da eseguirsi con conglomerato bituminoso (tappeto) a caldo, dato in opera con vibrofinitrice meccanica dello spessore minimo di cm.3 a cilindratura avvenuta, previa pulizia ed adeguata emulsione.

Con il presente intervento non si prevede di occupare proprietà private, per cui non si rendono necessari i relativi espropri .

QUADRO ECONOMICO

SOMMANO PER LAVORI A BASE D'ASTA	€	39648,00
PER ONERI SICUREZZA	€	600,00
PER I.V.A. AL 22% SUI LAVORI E SICUREZZA	€	8854,56
ACCANTONAMENTO 2% AI SENSI DELL'ART.113 DLS.50/2016	€	804,96
PER IMPREVISTI	€	92,48
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€	50000,00